


## Dê adeus ao Assistant





Não agüenta mais aquele Maczinho fofo que tenta ajudar você no Word 98, mas que só enche o saco? É possível usar o sistema tradicional de ajuda do programa em vez do Office Assistant. Primeiro, invoque-o, de uma destas maneiras:

- Se ele estiver visível, Control-clique nele e selecione Options no menu contextual.
- Se ele não estiver visível, pressione a tecla **[Help]**, espere que ele apareça e clique no botão Options na parte inferior do balão.

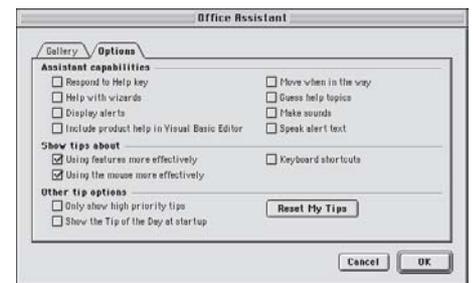

Na janela de Options você verá, entre outras, a opção "Respond to Help key". Desabilite-a; da próxima vez que você pressionar a tecla **[Help]**, vai aparecer o sistema de ajuda tradicional. Se você também desabilitar "Display alerts", vão aparecer as caixas de alerta convencionais no lugar do bonequinho.

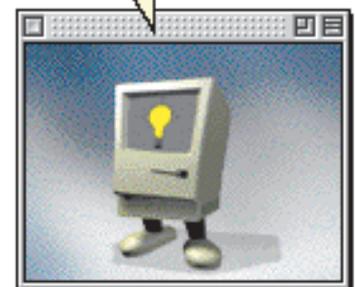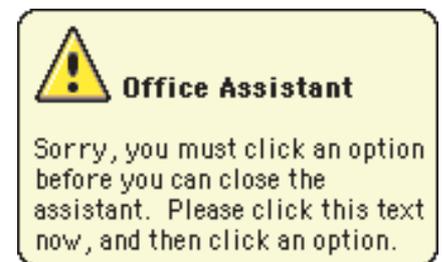

Troque esse boneco otário por uma interface de computador de verdade

## Easter Egg do Quake II



Se você conseguir a façanha de chegar à fase final (Final Show-down), notará que, da mesma arena onde enfrenta o Makron, é possível descer para um depósito de munição com forma

Terminou com o Makron? Parabéns. Agora, antes de ir embora, entre nessa porta no chão e divirta-se um pouco

de corredor em "T". Assim que você matar o chefão, em vez de fugir correndo, entre nesse depósito novamente, vá até o fim do corredor central e atire na rachadura que terá surgido na parede. Entre e descubra o que há lá dentro!

Alternar Lopes Santos als@sti.com.br

## Ethernet por R\$ 35

Comprei uma dessas placas "PC only" por R\$ 35 na Santa Efigênia (contrariando Deus e o mundo), mas existe um driver para utilizá-la num Power Mac PCI (Performa 6360, no meu caso). A placa é a ENL832-TX, da Encore. O driver está disponível em <ftp://ftp.realtek.com.tw/LANCARD/drivers/8139/rtsmac.100.zip>. Não é à toa que levei meio século para encontrar: o driver (beta, para variar) está no site do fabricante da controladora e não no do fabricante da placa, como era de se esperar.

Erick S. Takano chaoss@macbbs.com.br

*Grande dica, vale o prêmio especial. Além da camiseta, você estará recebendo dois programas da Connectix com direito a upgrade, cortesia da Passport.*

*Só pra completar: a Realtek faz chipsets e o seu chip Realtek 8139 está presente na maioria das placas de rede PCI "Xing-Ling". Portanto, qualquer placa de rede PCI que possua esse chip vai funcionar com o tal driver. A identificação do chip é fácil: basta olhar na placa se em algum dos chips dela está escrito "RTL 8139" ou "Realtek 8139".*

## iBook travado?

Se o seu iBook travar total, pode-se tentar restartar pressionado **[Control] + [I]**. Mas, no caso desse método falhar, também é possível manter a tecla **[I]** pressionada por cinco segundos. Se ainda assim o iBook não restartar, será necessário usar a ponta de um clipe de papel para pressionar o botão de *reset*, localizado sob a alça. Com isso, porém, todas as informações não salvas vão sumir e a data do sistema pode ir parar em 1904.



## G4 sem força?

Se houver qualquer dispositivo USB auto-alimentado (isto é, com sua própria fonte de alimentação) conectado ao seu G4, há uma pequena possibilidade de ele, ao ser ligado, emitir três tons de erro em vez do "acorde da felicidade". Se você ouvir esses três tons ou um tom truncado durante o startup e não conseguir ver imagem na tela, tente desplugar todos os dispositivos USB auto-alimentados, restarte o Mac e depois os conecte novamente.

